

WOCA Exterior Oil

- pour le traitement de base et l'entretien de boiseries nouvelles et déjà huilées



Preparing today for tomorrow



- A base d'eau
- Garantit une surface résistante à l'usure
- Contient une protection contre les UV
- Protège contre les moisissures et les formations vertes
- Convient pour la protection de toutes les surfaces en bois comme les terrasses, les meubles de jardin, les bardages

Info de produit

Emballages de 0.75 litres, 2.5 litres et échantillon de 100 ml

Consommation : 12 - 15 m²/ litre, selon l'essence de bois

Disponibles en plusieurs coloris



EXCLUSIVE

L'application

S'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les meubles de jardin, les bardages, etc ..

Résultat

La composition spéciale des composants d'huile garantit que le produit est soluble à l'eau et respectueux de l'environnement. L'Huile garantit une surface résistante à l'eau et aux saletés et protège contre la moisissure.

Mode d'application

Appliquez une mince couche d'huile au pinceau. Si le bois n'a pas l'air saturé après la première application, répétez le traitement. Retirez soigneusement l'excès d'huile après max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux.

Finition

Pour obtenir une surface particulièrement résistante, polissez à l'aide d'un feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse.

Nettoyage et entretien

Renouvelez le traitement d'huile selon la nécessité. Nettoyez d'abord au Exterior Cleaner, et ensuite appliquez une nouvelle couche d'huile Exterior Oil.

Naturel Teck Noir Gris Noyer Bangkirai Mélèze Anthracite Blanc Rouge Brun




Instructions...

- WOCA Exterior Oil : pour le traitement de base et l'entretien de boiseries nouvelles et déjà huilées



Preparing today for tomorrow

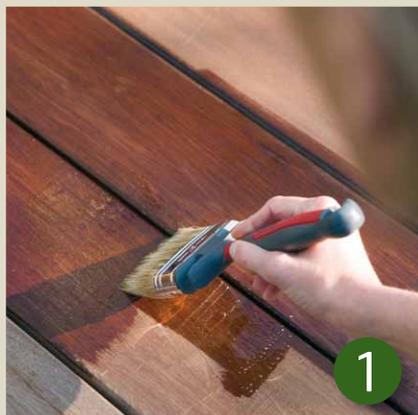

1



2



Matériels

Brosse ou pinceau, chiffons en coton et éventuellement du papier abrasif

Risques d'auto-inflammation!

Les chiffons imprégnés d'huile peuvent s'enflammer spontanément. Tremper les chiffons dans l'eau et les laisser sécher longtemps à l'air libre ou les conserver dans un récipient étanche, puis les éliminer.

Exterior Oil, Exclusive s'utilise à l'extérieur pour l'entretien et le traitement de base de boiseries nouvelles et déjà huilées, comme les terrasses, les meubles de jardin, les bardages Exterior Oil Exclusive peut être utilisé sur toutes les espèces de bois..

- 1 Avant l'application d'huile, nettoyer aussi bien les nouvelles que les anciennes boiseries avec Exterior Cleaner WOCA.

Laisser sécher le bois au minimum 24 heures, pour que l'humidité du bois ne dépasse pas les 17%. Enlever, si nécessaire, les fibres de bois avec du papier abrasifs grain 120.

Ne procéder à l'application que par temps sec, temp. min. 13°C. Eviter la forte chaleur et les rayons directs du soleil.

Bien remuer l'huile avant l'application.

Appliquer une mince couche d'huile au pinceau. Commencer avec les champs du bois ou les jointures. En état liquide, l'huile à une teinte crème. Après quelques minutes, quand l'eau s'est évaporé, le bois à l'air huilé.

- 2 Retirer soigneusement l'excès d'huile après max. 5 minutes avec un chiffon en coton propre et non pelucheux. Faire particulièrement attention aux jointures et craquelures.

Si le bois n'a pas l'air saturé, répéter l'opération.

Des que le bois est séché, il peut être poli à l'aide d'un feutre beige/ blanc ou avec une mono brosse, pour obtenir une surface particulièrement résistante.

L'huile a complètement séché après 24-48 heures, selon le temps et la température. Ne pas exposer le bois à l'eau pendant le temps de séchage.